
r-PDU (Блок распределения питания для стоек)

Описание

r-PDU — это устройство распределения питания, которое получает электричество от шинопровода или распределительного шкафа и обеспечивает питание оборудования в телекоммуникационных или ИТ-шкафах. Оно обеспечивает безопасность и надежность электропитания, повышает удобство и надежность технического обслуживания. Вертикальная установка упрощает прокладку кабелей, делая её более аккуратной и профессиональной.

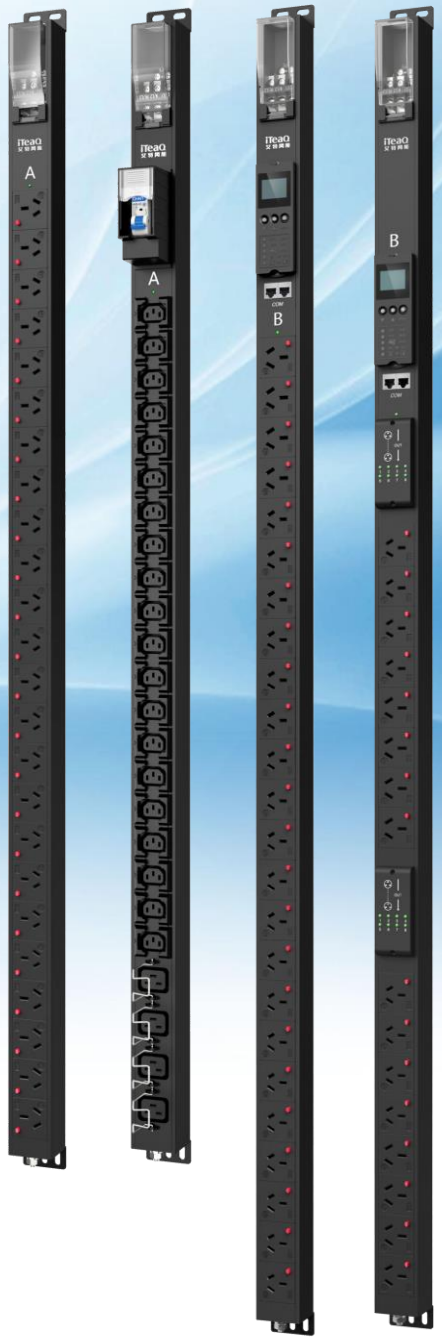

Области применения

- Центры обработки данных
- Переключательные узлы телекоммуникационных сетей
- Филиалы банков и финансовых учреждений
- Источники питания переменного и постоянного тока для точных приборов
- Системы автоматизации, связи и управления

Особенности

Совместимость

- Гибкая конфигурация стандартных модулей розеток различных стран. Поддержка вилок импортного оборудования. Опции- промышленные разъемы, устройства защиты от перенапряжений (SPD) и др..

Безопасность

- Отображение в реальном времени таких параметров, как напряжение, ток, мощность и др. Уведомления по SMS или электронной почте при срабатывании аварийных сигналов..

Интеллектуальное управление

- Дистанционное управление через локальную сеть (LAN) или Интернет. Мониторинг, управление подключением и отключением оборудования без ограничений по расстоянию.

Дополнительные аксессуары


EUR C19


EUR C13


CHN 10A


CHN 16A


Button switch




SPD


Aviation plug


Power meter

Shenzhen iTeaQ Network Power Technology Co., Ltd.
Service Hotline: 8 800 1019948 (Russia)
Website: www.iteaq.su

B серия Обычные r-PDU

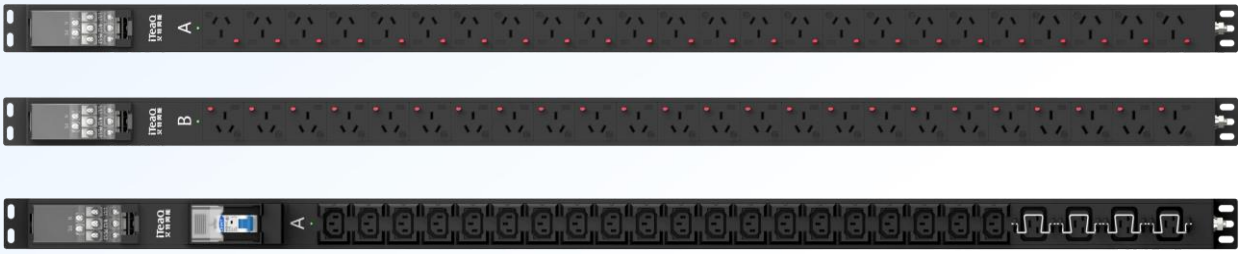

Вход	Выход	Конфигурация	Д x Ш x В (мм)
250V/32A	20 x 10A + 4 x 16A (CHN socket)	Главный индикатор, Кабельная коробка, Защита от перегрузки	1352 x 52 x 44.4
250V/32A	20 x C13 + 4 x C19 (EUR socket)		1172 x 52 x 44.4

M серия Блоки с функцией мониторинга



Вход	Выход	Конфигурация	L x W x H (mm)
250V/32A	20 x 10A + 4 x 16A (CHN socket)	Измеритель мощности с возможностью горячей замены, Главный индикатор, Кабельная коробка, Защита от перегрузки	1510 x 52 x 44.4
250V/32A	20 x C13 + 4 x C19 (EUR socket)		1338 x 52 x 44.4

S серия Блоки с расширенным мониторингом



Вход	Выход	Конфигурация	L x W x H (mm)
250V/32A	8x10A + 8x16A (CHN socket)	Главный и отраслевой контроль, Главный индикатор, Кабельная коробка, Защита от срабатывания	1500 x 52 x 44.4
250V/32A	8x10A + 8x16A (EUR socket)	Мониторинг основной и дочерних линий питания, Управление дочерними линиями (возможность дистанционного включения/выключения отдельных выходов), Основной индикатор, Кабельный отсек, Защита от перегрузки	1500 x 52 x 44.4